


DEVireg™ Smart

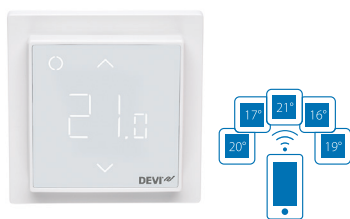

Le **DEVireg™ Smart** est un thermostat programmable intuitif à connecter au Wi-Fi et à DEVIsmart™ App contrôlable de n'importe où, à n'importe quel moment. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler les éléments électriques du chauffage au sol. Le thermostat est conçu uniquement pour une installation fixe et, grâce à son assemblage en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoliveurs.

Compatible avec un large gamme de sondes. Le DEVireg™ Smart est rapide et intuitif à configurer à l'aide de l'assistant de l'application. Il dispose d'un détecteur de fenêtre ouverte et d'un programme d'économie d'énergie comprenant un contrôle optimal de démarrage/fin garantissant la température souhaitée au bon moment et réduisant ainsi les coûts de chauffage.

Avantages:

- Connectivité Wi-Fi
- Contrôlable à distance via l'application DEVIsmart™
- Un seul thermostat intelligent DEVireg™ peut être associé à jusqu'à 10 appareils mobiles à l'aide de l'application DEVIsmart™
- Peut communiquer avec deux appareils mobiles simultanément
- Avec une seule application DEVIsmart™, vous pouvez contrôler autant d'emplacements avec autant de thermostats DEVireg™ Smart que nécessaire.
- Fonction PWM adaptative
- S'adapte à plusieurs enjoliveurs.
- Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché

Conformité aux normes :

- EN/IEC 60730-1 (général)
- EN/IEC 60730-2-9 (thermostat)
- EN 300 328 (Wi-Fi)

Symboles de conformité :



Type	Valeur
Tension de fonctionnement	220 V- 240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie en veille	maximum. 0,40W
Relais: Charge résistive Charge inductive	16 A / 3 680 W à 230 V 1A (Cos Φ = 0,3)
Type de sonde	NTC 15 kΩ à 25 °C, 3 m. (par défaut), NTC 6,8 kΩ à 25 °C, NTC 10 kΩ à 25 °C, NTC 12 kΩ à 25 °C, NTC 33 kΩ à 25 °C, CTN 47 kΩ à 25 °C
Régulation	PWM - Modulation de largeur d'impulsion
Température ambiante	0 °C à 30 °C
Protection contre le gel	5 °C à 9 °C (par défaut 5 °C)
Écart de température	5 °C à 35 °C (pièce) 5 °C à 35 °C (45 °C avec dérogation) (sol)
Température de stockage	-20 °C à 65 °C
Caractéristiques max. aux bornes	1 x 4 mm ²
Température d'essai de pression à la bille	75 °C
Degré de pollution	2 (usage domestique)
Type de contrôleur	1B
Classe de logiciel	A
Utilisation prévue des données Wi-Fi	125 Ko / 24h, 3,9 Mo / mois
Classe IP	21
classe de protection	Classe II -
Dimensions (H/L/P)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (profondeur d'encastrement : 22 mm)
Poids	127 g
Application DEVIsmart™	1 application peut contrôler jusqu'à 100 thermostats 10 applications peuvent être connectées à 1 thermostat 2 applications peuvent contrôler un thermostat en même temps


Gammes : DEVireg™ Smart

N ° d'article	Nom du produit	Type	Numéro EAN.
140F1140	DEVireg™ Smart - Blanc polaire	RAL9016	5703466239629
140F1141	DEVireg™ Smart - Blanc pur	RAL9010	5703466239636
140F1142	DEVireg™ Smart - Ivoire	RAL1013	5703466239643
140F1143	DEVireg™ Smart - Noir pur	RAL9005	5703466239650
140F1067	Cadre pour DEVireg™ Touch - Blanc pur	RAL9010	5703466221983



Essayez-le !
Téléchargez le
Application DEVIsmart™

Schéma de connexion

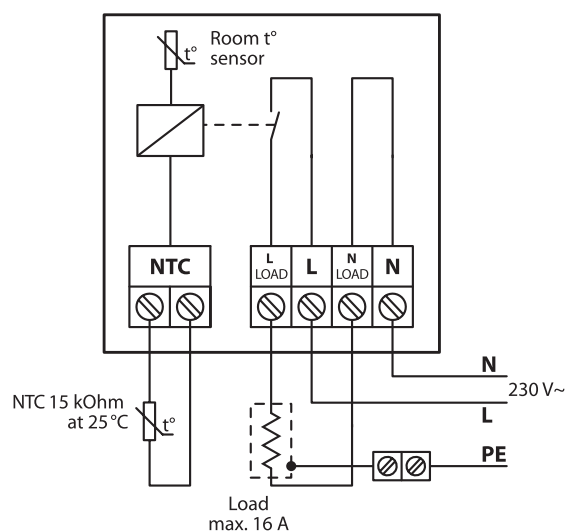

Blanc pur



Blanc polaire



Ivoire



Noir pur

